



PUERTAS DE ALTA SEGURIDAD



Características Especiales

- Estructura en acero cr.
- Pasador al techo.
- Marco A SOBREPONER O EMPOTRAR.
- Desviador doble con diámetro de 18 mm. c/u.
- Ojo gran angular de 180°.
- Cierre manual interno.
- Sistema boca de lobo.
- Bisagra blindada con rodamiento central.
- Empaque de goma antiruido y antipolvo.
- Pintura metálica electrostática.
- Tableros con acabados de alta durabilidad.
- Cerradura de cilindro, con defender, cinco llaves patronales + 2 de obra ó cerradura Doppia Mappa con 4 llaves patronales + 1 llave de servicio.
- Pomos y Manijas **ITALIANAS**
- Maximo: 1.05 metros x 2.30 metros.
Fuera de estas medidas tiene incremento del 15%.

Cel.: 315 838 8214
Tel.: (571) 643 3237
Telfax: (571) 226 0285
Av. Suba No. 100-89 Local 1 Btá
Av. Calle 100 No. 63 - 28 Local 113 Btá
ventas@solucionesmg.com

www.solucionesmg.com

Puerta metálica cortafuego con UL estándar (hoja, marco y accesorios con UL)

PUERTA DE MEDIDA ESTANDAR



Hoja: 2227mm*943mm
Marco: 2300mm*1050mm
Hoja de la puerta: 1mm Planchas metálicas laminadas al frío;
Marco de la puerta: 1.3 mm Planchas metálicas laminadas al frío;
Espesor de la Hoja: 45 mm;
Espesor del Marco: 120 mm
Material de relleno: espuma de poliestireno.
Acabado de la superficie: Primer pintura en gris.



PUERTA SOBRE MEDIDA



Hoja de la puerta: 1 mm Planchas metálicas laminadas al frío.
Marco de la puerta: 1.3 mm Planchas metálicas laminadas al frío.
Espesor de la Hoja: 45 mm.
Espesor del Marco: 120 mm .
Material de relleno: espuma de poliestireno.
Acabado de la superficie: Primer pintura en gris.
RF: 90 min.
Certificado: UL.
Soportes adicionales: pernos, tapa plástica.



ACCESORIOS PARA PUERTAS ANTIFUEGO

Cerradura externa con llave



Cerradura antipánico o Dispositivo de salida antipánico de barra de tacto.
Certificatated by ANSI/BMHA A 156.3 grade1, UL305 and UL10C
UL listed, fire rated



Cierra puertas Hidráulico hasta 80 kgs



Bisagra Stainless Steel Hinge (Lift-off-Hinge)



CERRADURA DE CILINDRO

Para Puertas de Seguridad.

El cilindro puede ser fijado por tornillos o con dispositivo de seguridad del cilindro. Ambos sistemas de fijación permiten extraer el cilindro sólo con puerta abierta.




CILINDRO + DEFENDER

- Protector de cilindro con tapa (el acabado de superficies por elección).
- Accesorio embellecedor externo con base de plástico.
- Placa de plástico para la fijación de escudos + tornillos.
- Tornillos M6 para la fijación de protector de cilindro.
- Cilindro con 7 llaves (5 patronales, 2 de obra y barra de bloqueo para deshabilitar las llaves e obra).



EMPAQUE INDIVIDUAL DE LA CERRADURA

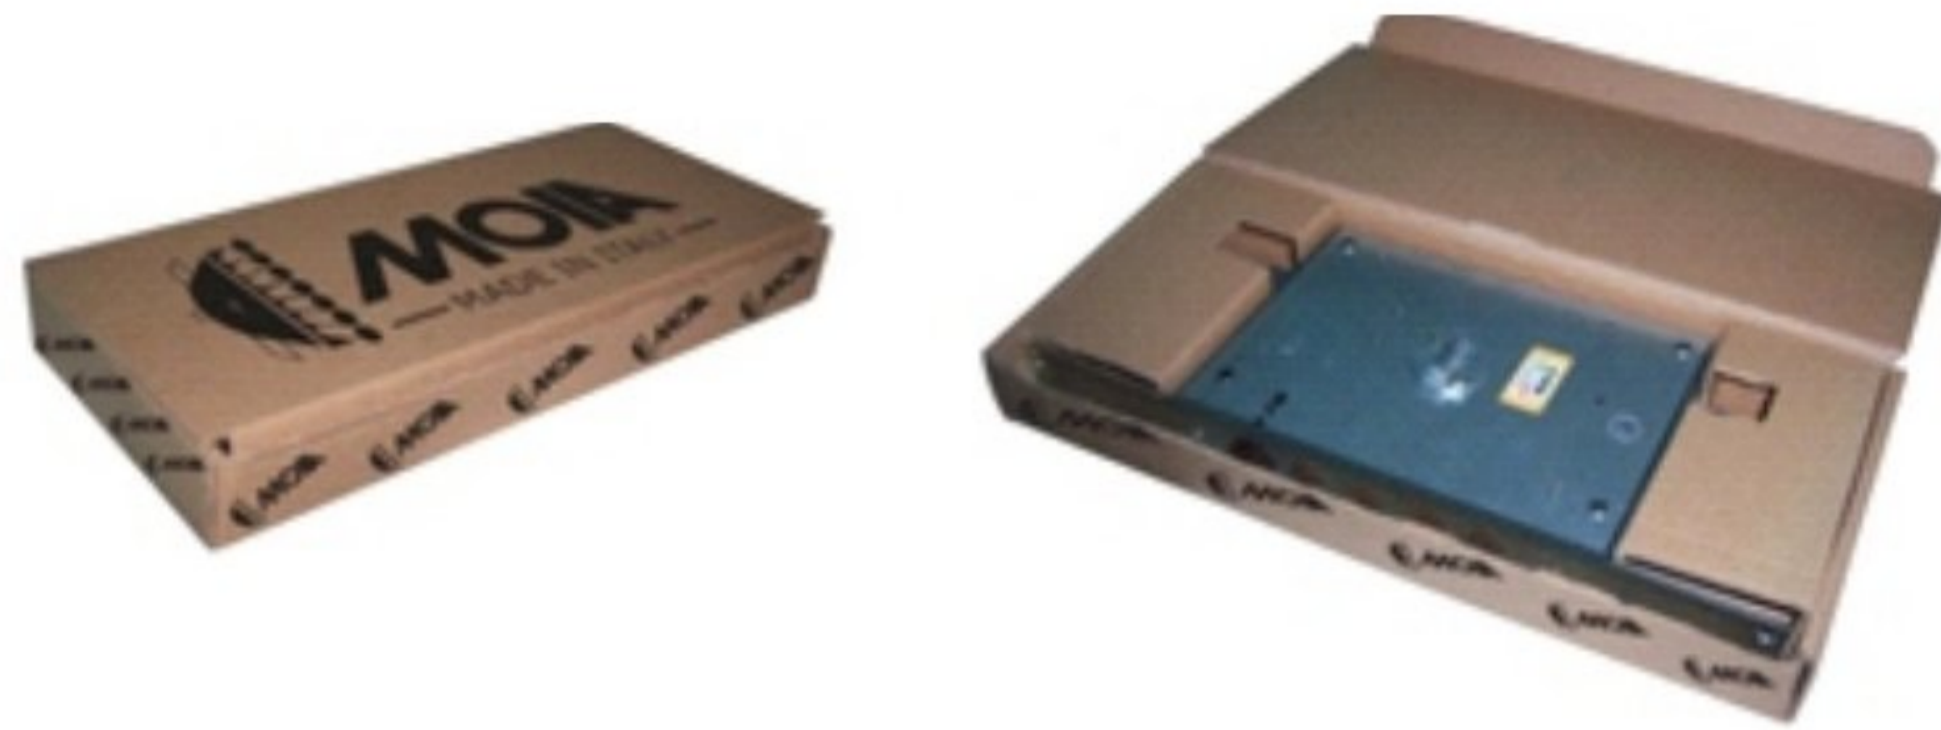

Cada cerradura trae 4 llaves principales, una (1) de servicio y una de picaporte para obra.



CERRADURA DOPPIA MAPPA DE CUATRO (4) PUNTOS DE ASEGURAMIENTO.

Es igual que la cerradura tradicional de tres puntos de anclaje. Trabaja con los mismos accesorios de la doppia mappa tradicional.




ACCESORIOS PARA CERRADURA DOPPIA MAPPA

Todos nuestros accesorios son ITALIANOS. Pomos y manijas ITALIANAS, origen que garantiza calidad en diseño y funcionalidad de la cerradura.

LOS COLORES SE PUEDEN VER EN LA MUESTRA DE ESTOS POMOS




ACCESORIOS PLATEADO SATIN

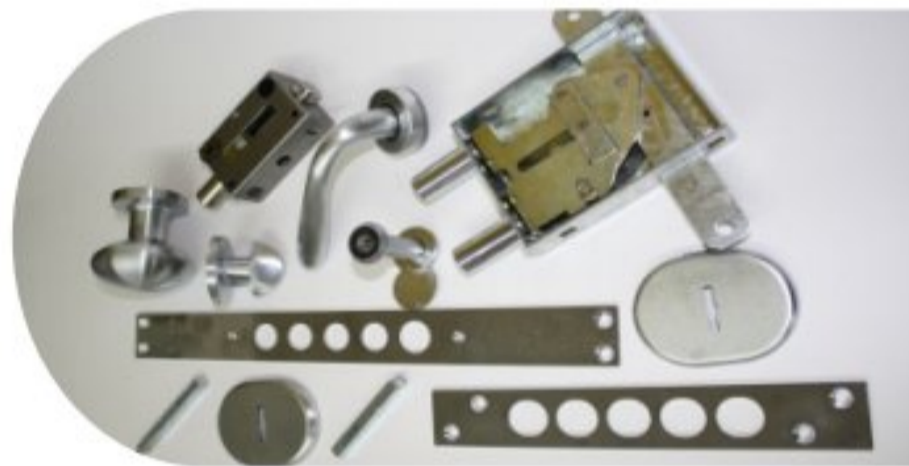

ACCESORIOS BRONCE



ACCESORIOS DORADOS

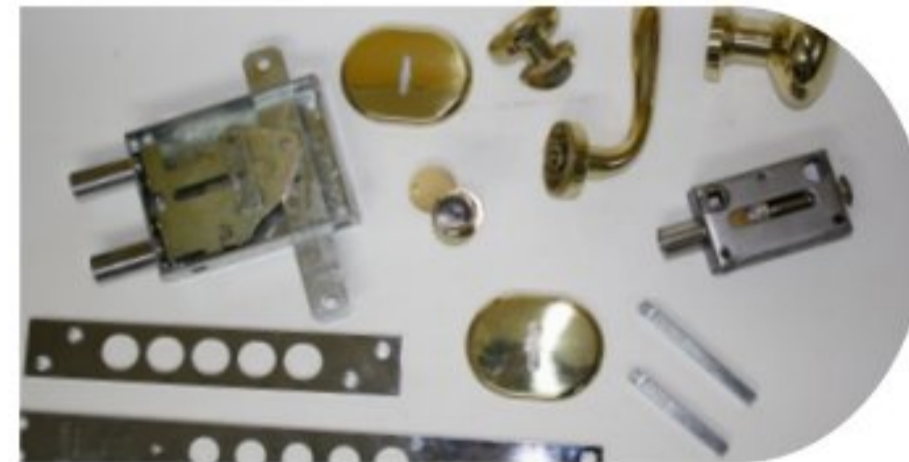

ACCESORIOS PARA CERRADURA DE CILINDRO




PUERTAS ANTIPENETRACIÓN DE UNA HOJA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

1. Cerradura Italiana MOIA, con protección interna de la cerradura contra perforaciones.
2. Un desviador inferior de dos pasadores en acero.
3. Un desviador superior de dos pasadores en acero.
4. Pasador al techo.
5. Cierre manual nocturno de un pasador en acero.
6. Sistema Boca de Lobo del lado de las bisagras.
7. Dos bisagras con rodamientos.
8. Ojo granangular con campo visual de 180°.
9. Pomos y manijas italianas de gama alta.
10. Goma de Neopreno Perimetral.
11. Estructura de Acero CR tanto del marco como la hoja de la puerta.
12. Pintura metálica electrostática.
13. Tableros acabados con alta durabilidad.
14. Instalación.

ESTRUCTURA DE LA PUERTA VISTA PLANA

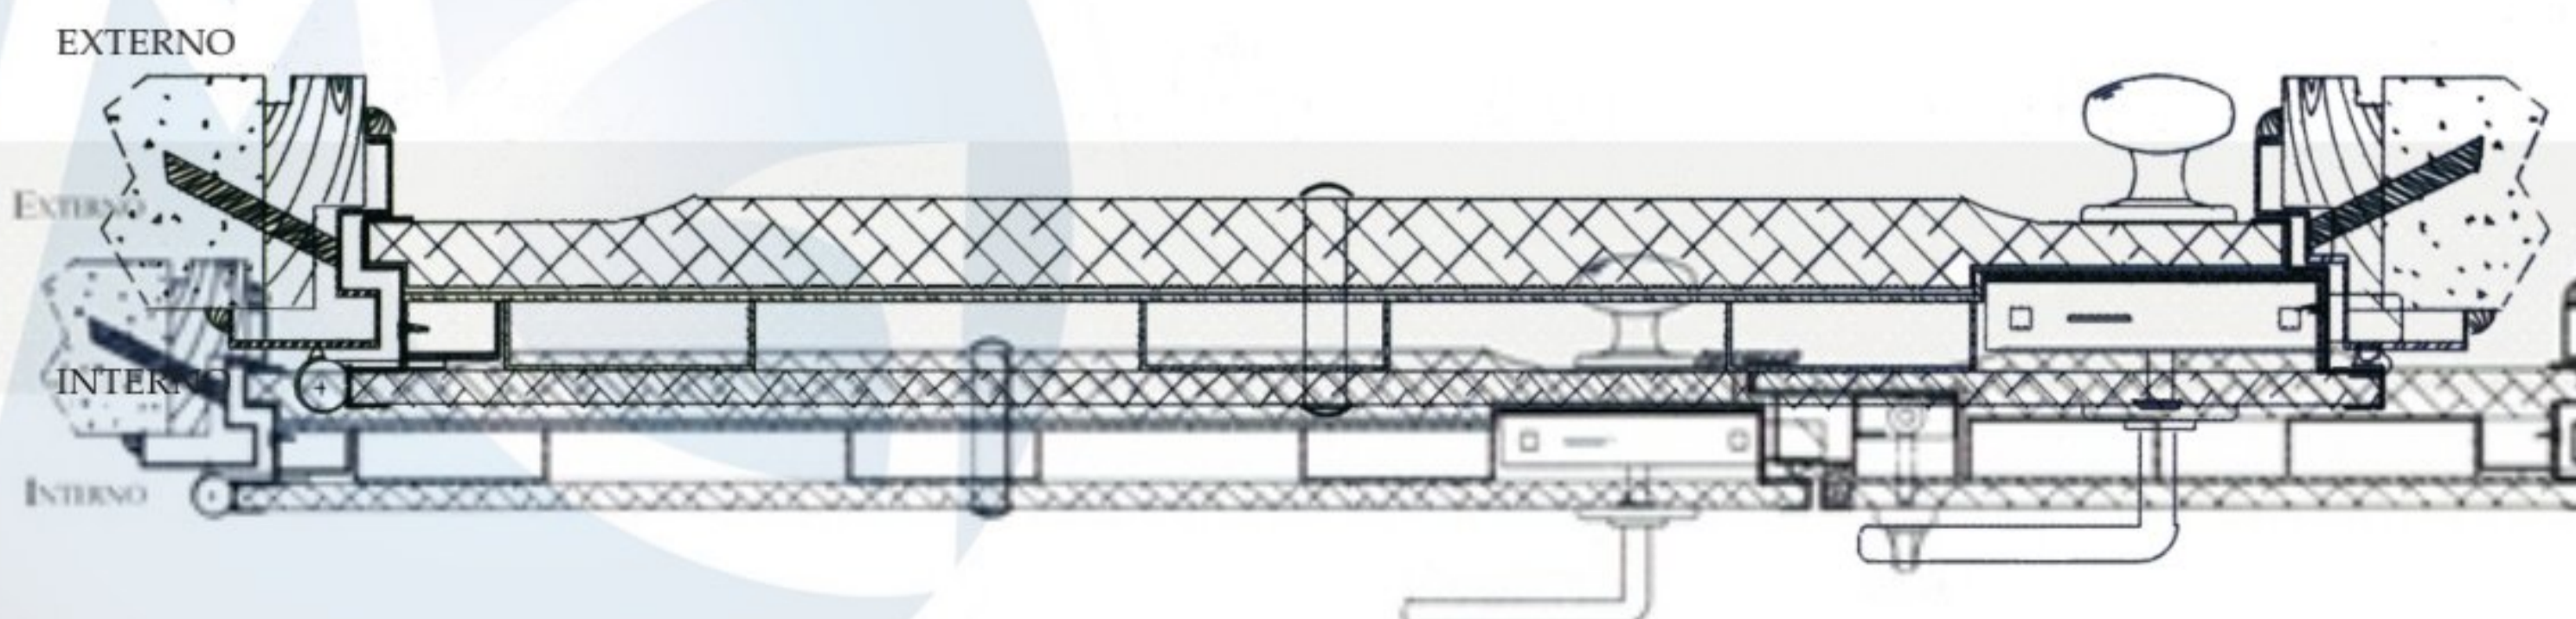



PUERTAS BLINDADAS DE UNA HOJA

- Revestimiento lateral externo en madera lacada
- Revestimiento lateral interno en madera lacada
- Cristal multilaminado de 20 mm
- Cerradura de seguridad marca Moia con 5 llaves
- Desviador inferior doble en acero de 18 mm.
- Desviador superior doble en acero de 18 mm.
- Pasador de techo.
- Cierre nocturno de un pasador.
- Dos bisagras con rodamiento.
- Pomos y manijas italianas de gama alta.
- Goma de Neopreno perimetral.

PUERTA DE SEGURIDAD BLINDO VIDRIO



ÁBRALE
LA PUERTA
AL FUTURO

BLINDAJE ARQUITECTÓNICO



ANTES



DESPUÉS

